A&D Medical

デジタル 身長体重計

AD-6350

精度等級 3級

取引・証明用 検定付

乗り降りがしやすい薄型
移動、収納がしやすい
軽量・コンパクトサイズ

乗り降りがしやすい低い台座

床から65mm



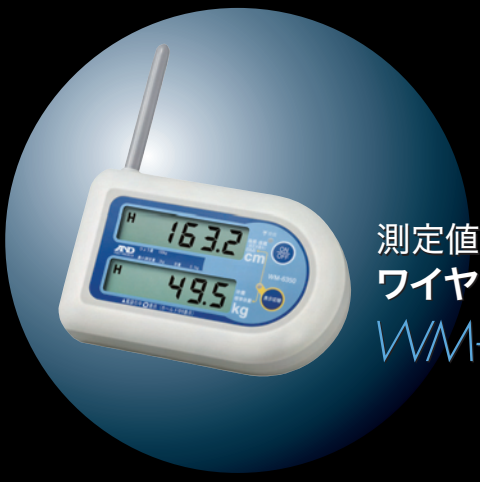

測定値が手元で見れる
ワイヤレスモニタ(別売)
WM-6350

デジタル
身長体重計

AD-6350

¥220,000（税込価格¥231,000）

床から65mmだから、乗り降りがラク
かるい12.2kgだから、移動がラク
健診業務に最適な身長体重計です。

- **床から65mmの薄型**
  幼児、高齢者にも乗り降りしやすい安全設計
- **収納、移動がラクな軽量、コンパクト**
  3段伸縮可能な支柱でコンパクト収納
  軽い12.2kgだから移動がラク
- **便利な風袋引き機能付**
  衣服などの重量（0.5kg以上）を
  あらかじめ差し引いて表示
- **RS-232C出力を標準装備**
  パソコンや専用プリンタ（別売）へ出力
- **専用座高計イス（別売）を装着すれば**
  座高計に切り替り
  幼児から大人まで測定可能
  座高 55.0cm～179.0cm
- **電源は、専用ACアダプタまたは**
  乾電池の2方式

表示器

■ 測定モード切替（身体計モード／はかりモード）
身体計モードでは、測定値をホールドスイッチで一時保持（約9秒間）
検診などの連続での測定の場合は、測定値を一時保持しない、はかりモード

■ 体重測定の終了をブザー音でお知らせ

■ オートパワーオフ
（なし、10分、30分、60分設定切替）

※ BMI・標準体重は表示しません。

測定範囲：身長　85.0～209.0cm
　　座高　55.0～179.0cm
　　体重　 2.0～150.0kg

表示単位：身長・座高　0.1cm
　　体重　0.1kg

ホールドスイッチ

測定値を固定表示

台座部

■ 立ち位置を示す足型シート

■ 足を保護する、足当てカバー

キャスター
補助バー

移動、収納がラク

型式承認取得品： カルテや健診表、診断書等に記載する際の証明に使用できる体重計です。使用地域（都道府県）をご指定ください。

ワイヤレスモニタ

WM-6350（別売）

¥45,000（税込価格¥47,250）

手元で測定値が見られる

- **ワイヤレスだから健診業務に最適**
  測定者のプライバシー保護に役立ち、現場スタッフの方が使いやすいので健診業務に最適です。
- **BMI・標準体重表示**
  表示モードの切替で、
  身長・体重◀▶BMI・標準体重 が見られます。
- **通信路離 約1.5m**
  ※ 周囲環境により異なります。
- **無線ID設定で混信防止**
  身長体重計とワイヤレスモニタの無線IDを同じに設定することで、混信を防止できます。

WM-6350 仕様

機種名／型名	ワイアレスモニタ WM-6350
商品コード	AD-WM6350
JANコード	4981046712354
周波数／電波形式	315MHz／FSK
表示	デジタル4桁　LCD表示
表示単位	0.1cm（1mm）／0.1kg（100g）
機能	身長（座高）／体重表示機能、BMI／標準体重表示機能 ID設定機能、オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能
使用温度	0℃～+40℃
電源	単3形乾電池4本
質量（電池含む）	400g
外形寸法（アンテナ含む）	170（W）×190（L）×55（H）mm
材質	本体ケース、ABS樹脂

プリンタ

AD-8123-100

¥80,000（税込価格¥84,000）

プリンタを接続専用ケーブル（別売）で身長体重計に継げ、ホールドスイッチ（別売）を装着すれば、測定値や肥満度判定等が印字できます。

モード切替で

集団検診か個人別肥満度検診（BMIまたは、ブローカ変法による肥満度判定）の選択、印字ができます。

プリント印字例

集団検診モード



連続番号、身長・体重

BMIによる肥満判定



身長・体重　BMI
肥満度判定

ブローカ変数による肥満度%表示



身長・体重、標準体重
肥満度%表示

拡張性《健診データ収集システム》

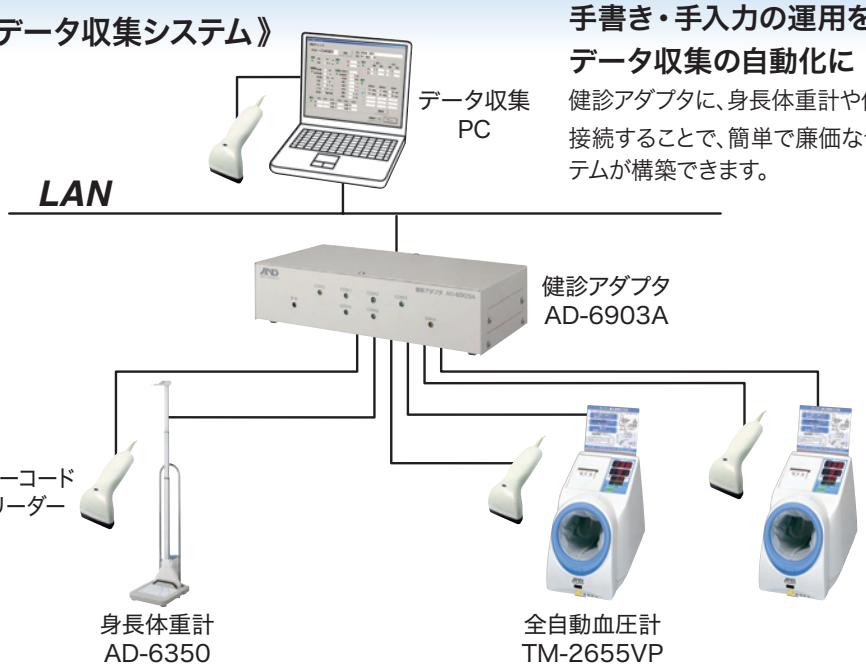

手書き・手入力の運用を、データ収集の自動化に

健診アダプタに、身長体重計や他の測定機器を接続することで、簡単で廉価なデータ収集システムが構築できます。

AD-6350 仕様

機種名／型名	デジタル身長体重計 AD-6350	
商品コード	AD6350	
JANコード	4981046700856	
	身長(座高)計部	体重計部
検出方法	透過式フォト・インタラプタ方式	ロードセル方式
測定方法	支柱3段伸縮式	――――
測定範囲	身長 85.0cm～209.0cm 座高 55.0cm～179.0cm(30cm 専用イス使用)	2.0kg～150.0kg
表示	デジタル4桁LCD表示	
表示単位	0.1cm(1mm)	0.1kg(100g)
精度	±1mm ＋ 1digit	±0.1kg
機能	不完全収納時のErr表示(基点検出機能)	ゼロセット(風袋引き)機能、表示安定報知機能
	表示値保持(ホールド)機能、出力(コンピュータ・プリンタ・ワイヤレスモニタ)機能、 オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能	
使用温度	+5℃～+35℃	
電源	AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)または、単2形乾電池4本	
質量／外形寸法	12.2kg／330(W)×492(L)×1035(H)mm	
出力形式	RS-232C、微弱無線	
材質	支柱/アルミ、台座/鉄、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス	
付属品	ACアダプタ、電池ケース、取扱説明書	

外形寸法(mm)

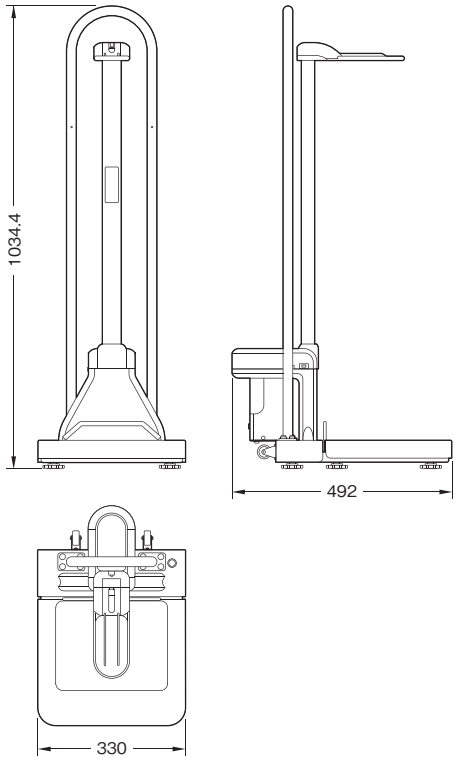

オプション

			JANコード
ワイヤレスモニタ	AD-WM6350	¥45,000(税込価格¥47,250)	4981046712354
座高計イス(30cm)	AD6226-02	¥10,000(税込価格¥10,500)	4981046711647
ホールドスイッチ	AD6226-03	¥3,000(税込価格¥3,150)	4981046712118
デスクトッププリンタ	AD8123-100	¥80,000(税込価格¥84,000)	4981046711739
コンピュータ専用ケーブル(2m)	AX-KO3704-200	¥8,500(税込価格¥8,925)	4981046712682
プリンタペーパー(10巻)	AX-PP123-S	¥11,000(税込価格¥11,550)	4981046711517

地域別重力加速度一覧

重力加速度と使用可能な地域を表しています。ご購入の際は、使用地域(都道府県)をご指定ください。

使用地域区分別 重力加速度の範囲	使用可能地域 (都道府県)
9.803～9.807m/s²	北海道
9.800～9.804m/s²	青森県、岩手県、宮城県、秋田県
9.798～9.802m/s²	宮城県、山形県、福島県、新潟県、茨城県
9.796～9.800m/s₂	栃木県、富山県、石川県、福井県、千葉県、群馬県、埼玉県、神奈川県、東京都(除島)、山梨県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府、和歌山県、奈良県、島根県、岡山県、鳥取県、山口県、広島県
9.794～9.798m/s₂	山梨県、長野県、岐阜県、神奈川県、東京都(全域)、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、岡山県、鳥取県、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県(除島)、宮崎県
9.791～9.795m/s₂	宮崎県、鹿児島県(島)
9.789～9.792m/s₂	沖縄県

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは
エー・アンド・デイME機器相談センター
0120-707-188
受付時間:月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

株式会社 エー・アンド・デイ
本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■名古屋営業所 TEL.052-701-5681(代) FAX.052-701-5683
■大阪営業所 TEL.06-4805-1204(代) FAX.06-4805-1201
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
http://www.aandd.co.jp

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6350-ADJC-02-PR2-09a08